




СИСТЕМА ТН-ФАСАД Стандарт

Система трёхслойной слоистой кладки с утеплителем из каменной ваты

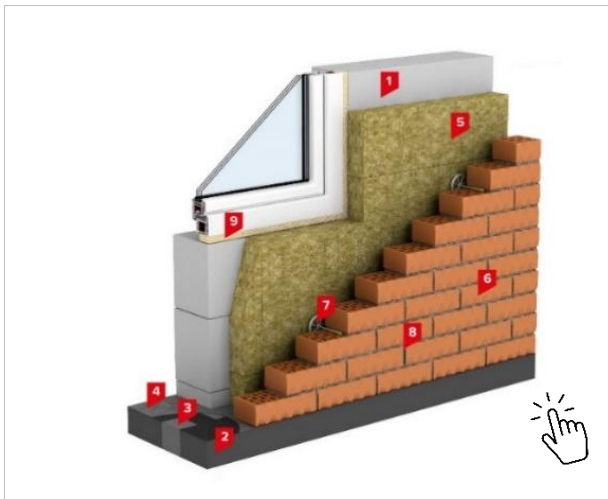

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система **ТН-ФАСАД Стандарт** предназначена для теплоизоляции фасадов самонесущих ограждающих конструкций каркасно-монолитных зданий и сооружений различного назначения. В малоэтажном строительстве в качестве несущей ограждающей конструкции.

ОСОБЕННОСТИ:



Простота монтажа



Высокие противопожарные свойства



Высокая энергоэффективность



Долговечность

СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Коэффициент расхода на 1 м ²
1	Кладка из крупноформатных блоков	-	-	-
2	Сплошное основание	-	-	-
3	Однослойная теплоизоляция	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	-	по проекту
4	Однослойная гидроизоляция	БИКРОЭЛАСТ	-	по проекту
5	Однослойная теплоизоляция	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ / IZOVOL Ст-50	50-250*	1,1
6	Штукатурно-клеевая смесь	Облицовочный кирпич	-	-
7	Крепежный элемент	Гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором зазора	-	4 шт.
8	Вентиляционный зазор	-	-	-
9	Устройство примыкания оконного блока	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная	-	0,05 кг/пог. м

* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров/толщин.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Однослойная теплоизоляция: [ТЕХНОБЛОК ПРОФ](#); [ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА](#); [IZOVOL Ст-75](#); [IZOVOL Ст-90](#)

Однослойная теплоизоляция: [Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO](#)

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 ТЕХНОНИКОЛЬ не является системодержателем системы [ТН-ФАСАД Стандарт](#).
- 2 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



BIM



Онлайн калькуляторы



Документы



ОПИСАНИЕ:

Система [ТН-ФАСАД Стандарт](#) представляет собой трехслойную конструкцию стены с внутренним теплоизоляционным слоем из плит каменной ваты. В качестве теплоизоляционного слоя применяются плиты из каменной ваты [ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ](#) / [IZOVOL Ст-50](#). Наружную часть кладки (наружную версту) соединяют с внутренней верстой гибкими связями из базальтопластика с фиксатором зазора. Этот элемент устанавливается через теплоизоляционный слой и дополнительно поддерживает его в проектом положении.

Для предупреждения образования сплошного мостика холода в перекрытие при монолитных работах вставляются [термовкладыши](#) из [экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF](#). В малоэтажном строительстве (высотой до 9 м) систему можно возводить как несущий элемент здания. В таком случае перекрытия опираются на внутреннюю часть стены, наружная кладка возводится непрерывно на высоту здания. При многоэтажном строительстве система опирается на межэтажное перекрытие.

Классический вид фасаду придает кирпичная облицовка, при этом конструкция является вентилируемой, что позволяет не накапливать конденсат в утеплителе за счёт зазора между каменной ватой и облицовкой. Конвекция осуществляется при помощи специальных отверстий в вертикальных швах кладки.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО:

- [СТО 72746455-4.4.1.4-2020 Система фасадная наружного утепления зданий с лицевой кладкой ТН-ФАСАД СТАНДАРТ. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям.](#)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу «Как утеплить дом каменной ватой ТЕХНОНИКОЛЬ».](#)

СЕРВИСЫ:



Подбор решения



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Проектирование



Аудит проектной документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение монтажа



Подбор подрядчика



Комплексная доставка



Поддержка при эксплуатации

